

PHB110T 系列

● 主要特征

- 高转矩
- 低噪音
- 高惯量

● 选项




步距角	1.2°
步距角精度	±5% (全步, 空载)
电阻精度	±10%
电感精度	±20%
温升	80 °C Max. (额定电流, 三相-NO)
环境温度	-20 °C ~ +50 °C
绝缘电阻	100 MΩ Min., 500VDC
绝缘强度	1800 VAC 持续一分钟
径向间隙	0.02 Max. (450 g-负载)
轴向间隙	0.08 Max. (450 g-负载)

● 技术参数

- 3出线

系列&机身长度	型号	保持转矩		额定电流	相电阻	相电感	定位转矩		转子惯量	
		N.m	oz-in				N.cm	oz-in	kg.cm ²	oz-in ²
PHB110T126 126mm	PHB110T126-360	11.0	1,550	6.0	0.8	6.0	28.5	39.9	9.0	49.50
PHB110T150 150mm	PHB110T150-360	12.5	1,768	6.0	1.0	8.0	35.5	49.7	11.0	60.50
PHB110T165 165mm	PHB110T165-360	14.0	1,980	6.0	1.2	9.5	45.5	63.7	13.0	71.50
PHB110T200 200mm	PHB110T200-360	15.5	2,193	6.0	1.45	13.2	65.5	91.7	25.0	137.5

● 外形尺寸

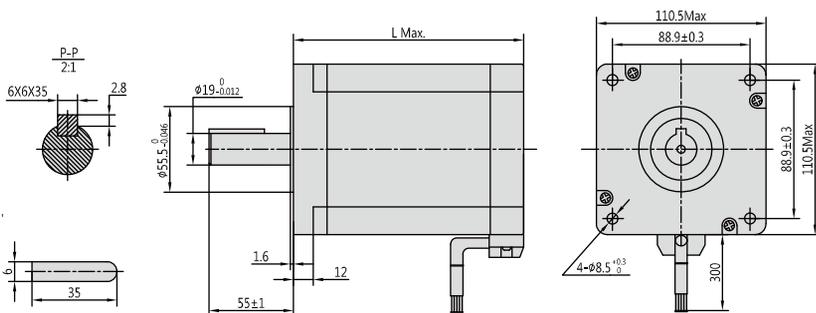

系列	长度		重量
	mm	(in.)	
PHB110T126	126	(4.96)	6.8 (15.0)
PHB110T150	150	(5.91)	8.4 (18.5)
PHB110T165	165	(6.50)	9.3 (20.5)
PHB110T200	200	(7.87)	12.0 (26.4)