

PHB14Y 系列

● 主要特征

- 小尺寸
- 低噪音
- 低惯量

● 选项




步距角	1.8°
步距角精度	±5% (全步, 空载)
电阻精度	±10%
电感精度	±20%
温升	80 °C Max. (额定电流, 两相-NO)
环境温度	-20 °C ~ +50 °C
绝缘电阻	100 MΩ Min., 500VDC
绝缘强度	250 VAC/1KHz/1 mA/1s
径向间隙	0.02 Max. (450 g-负载)
轴向间隙	0.08 Max. (450 g-负载)

● 技术参数

- 双极性

系列&机身长度	型号	保持转矩		额定电流	相电阻	相电感	定位转矩		转子惯量	
		N.cm	oz-in	A	ohm	mH	N.cm	oz-in	g.cm ²	oz-in ²
PHB14Y32 32mm	PHB14Y32-403	0.5	0.71	0.3	23	4	0.03	0.04	0.8	0.003

● 外形尺寸

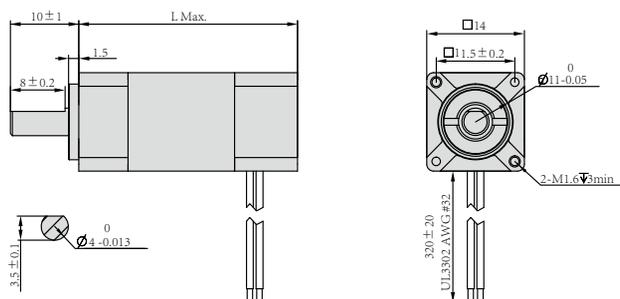

系列	长度	重量
	mm (in.)	g (lb.)
PHB14Y32	32 (1.26)	30 (0.07)