

PHB28F 系列

● 主要特征

- 微型尺寸
- 运动平稳
- 低噪音

● 选项




步距角	0.72°
步距角精度	±5% (全步, 空载)
电阻精度	±10%
电感精度	±20%
温升	80 °C Max. (额定电流, 五相-NO)
环境温度	-20 °C ~ +50 °C
绝缘电阻	100 MΩ Min., 500VDC
绝缘强度	500 VAC 持续一分钟
径向间隙	0.02 Max. (450 g-负载)
轴向间隙	0.08 Max. (450 g-负载)

● 技术参数

- 5出线

系列&机身长度	型号	保持转矩		额定电流	相电阻	相电感	定位转矩		转子惯量	
		N.cm	oz-in				N.cm	oz-in	g.cm <sup>2</sup>	oz-in <sup>2</sup>
PHB28F31 31mm	PHB28F31-512	1.5	2.1	1.2	0.6	0.4	0.1	0.14	9.0	0.05

● 外形尺寸

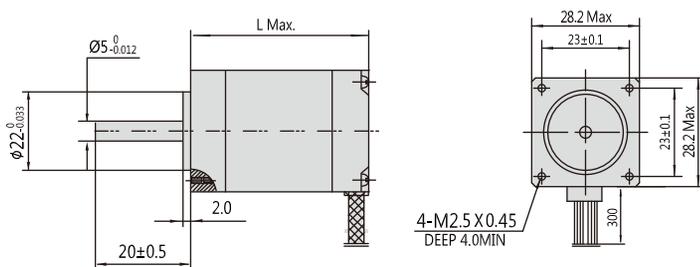

系列	长度	重量
	mm (in.)	g (lb.)
PHB28F1	31 (1.22)	100 (0.22)