

● 特征

- 采用全新32位电机控制专用DSP芯片
- 电压范围:DC24V~50V,细分共16档
- 最高脉冲响应频率可达200KHZ
- 力矩衰减小,空载转速可达3000rpm
- 内置到位和报警输出,方便检测和控制
- 智能调节电流,减少振动,噪声和发热,效率提升35%
- 具有单双脉冲选择功能,出厂默认值为:脉冲+右向控制
- 优异的高速性和刚性,完美的整合伺服和步进的有点于一身




● 产品概述

PKS60P系列集成式电机采用新一代32位DSP控制技术与功角控制技术,最高转速可达3000rpm以上,且高速力矩衰减远低于普通开环驱动器,可大幅提升步进电机的高速性能和力矩使用率,有效降低电机发热和振动,从而提升机器的加工效率和精度。

采用基于负载的电流控制技术,可有效降低电机发热,延长电机使用寿命。驱动器内置的到位和报警输出信号,方便上位机进行测和控制。位置超差报警功能保证了加工设备的安全运行。


● 外形图

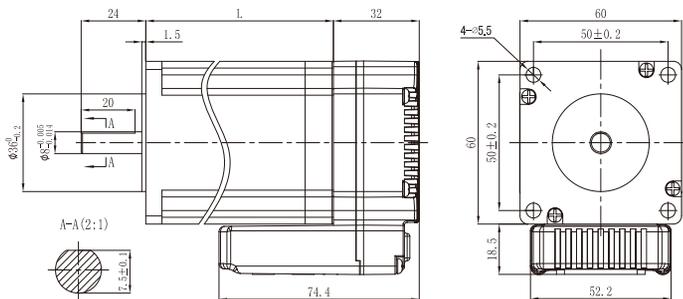

● 电气参数

型号	步角距 (°)	保持转矩 (N.m)	相电流 (A)	阶段阻力 (Ω)	转子惯量 (g.cm ²)	重量 (Kg)	长度L (mm)
PKS60P-50	2.0	5.0	1.2	0.30	490	1.0	65
PKS60P-50	3.0	5.0	2.0	0.40	690	1.3	86

● 驱动器接线示意图

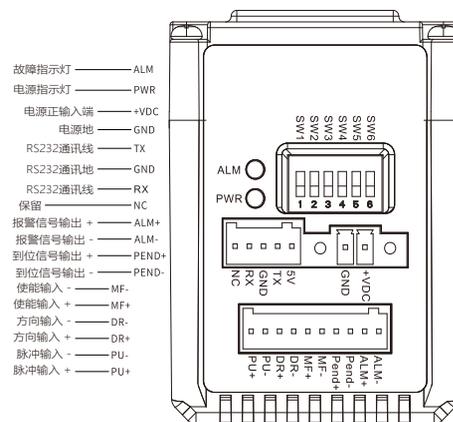

- 2相通用型步进电机
- 3相通用型步进电机
- 5相通用型步进电机
- 步进减速电机
- 2相步进伺服电机
- 3相步进伺服电机
- 梯形丝杆步进直线电机
- 滚珠丝杆步进直线电机
- IP65/IP68步进电机
- 空心轴步进电机
- 抱闸步进电机
- 超薄式步进电机
- 步进驱动器
- 一体式步进电机

PKS60P 系列

● 细分设定表

地址	Default	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SW6	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON						
SW5	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
SW4	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
SW3	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON

SW1 波特率:OFF=115,200 ON=9,600(自定义)

SW2 终端电阻:OFF=无效的 ON=有效的

● 指示灯引脚功能说明

标记符号	功能	注释
PWR	电源指示灯	通电时, 指示灯亮
ALM	告警指示灯	过流时, 指示灯按一次循环闪烁; 过压时, 指示灯按两次循环闪烁; 欠压时, 指示灯按三次循环闪烁; EEPROM错误时, 指示灯按四次循环闪烁; 通讯错误时, 指示灯按五次循环闪烁
X0-X6	7路可编程输入端口	可编程输入控制端口, 控制电压24V, 支持NPN和PNP接线方式, 要求有效电平脉冲宽度大于等于10ms, 用户可通过总线配置相应端口功能
XCOM	输入端口公共端	支持NPN和PNP接线方式, 具体接线参见驱动器使用手册
YCOM	输出端口公共端	支持NPN和PNP接线方式, 具体接线参见驱动器使用手册
Y0-Y2	3路可编程输出端口	可编程输出控制端口, 用户可通过总线配置相应端口功能
A+	通信口	RS485通信端口
B-		
+VDC	电源正极	DC 24-50V
GND	电源负极	

⚠ 注意:

- 1、输入控制信号电平为24V, 高于24V时需要接限流电阻。
- 2、电机安装时, 严禁敲击电机后盖, 以免损坏编码器。

2相
通用型
步进电机3相
通用型
步进电机5相
通用型
步进电机步进
减速电机2相
步进伺服电机3相
步进伺服电机梯形丝杆
步进直线电机滚珠丝杆
步进直线电机IP65/IP68
步进电机空心轴
步进电机抱闸
步进电机超薄式
步进电机

步进驱动器

一体式
步进电机