

## PHB39G 系列

## ● 主要特征

- 小尺寸
- 运动平稳
- 低噪音

## ● 选项




步距角	0.36°
步距角精度	±5% (全步, 空载)
电阻精度	±10%
电感精度	±20%
温升	80 °C Max. (额定电流, 五相-NO)
环境温度	-20 °C ~ +50 °C
绝缘电阻	100 MΩ Min., 500VDC
绝缘强度	500 VAC 持续一分钟
径向间隙	0.02 Max. (450 g-负载)
轴向间隙	0.08 Max. (450 g-负载)

## ● 技术参数

- 5出线

系列&机身长度	型号	保持转矩		额定电流		相电阻		相电感		定位转矩		转子惯量	
		N.cm	oz-in	A/∅	Ω/∅	mH/∅	N.cm	oz-in	g.cm <sup>2</sup>	oz-in <sup>2</sup>			
PHB39G31 31mm	PHB39G31-508	7.5	10.5	0.75	1.8	1.8	1.2	1.68	14	0.077			
PHB39G40 40mm	PHB39G40-508	13.5	18.9	0.75	2.5	2.5	1.6	2.24	25	0.138			

## ● 外形尺寸

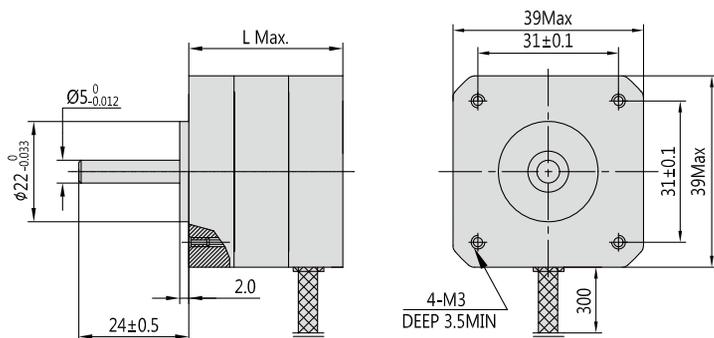

系列	长度	重量
	mm (in.)	g (lb.)
PHB39G31	31 (1.22)	140 (0.31)
PHB39G40	40 (1.57)	200 (0.44)