

● 特征

- 采用全新32位电机控制专用DSP芯片
- 支持标准CANopen协议,符合CiA402标准
- 电压范围:DC24V~50V
- 力矩衰减减小,空载转速可达3000rpm
- 内置到位和报警输出,方便检测和控制
- 智能调节电流,减少振动,噪声和发热,效率提升35%
- 具有多路输入输出接口,兼有单轴控制功能
- 优异的高速性和刚性,完美的整合伺服和步进的有点于一身




● 产品概述

PKS57C系列集成式电机采用新一代32位DSP控制技术与功角控制技术,最高转速可达3000rpm以上,且高速力矩衰减远低于普通开环驱动器,可大幅提升步进电机的高速性能和力矩使用率,有效降低电机发热和振动,从而提升机器的加工效率和精度。

PKS57C系列支持标准CANopen协议,符合CiA402标准。可通过总线对细分,脉冲,加减速时间等驱动器参数进行设置,稳定可靠,有效降低成本。


● 外形图

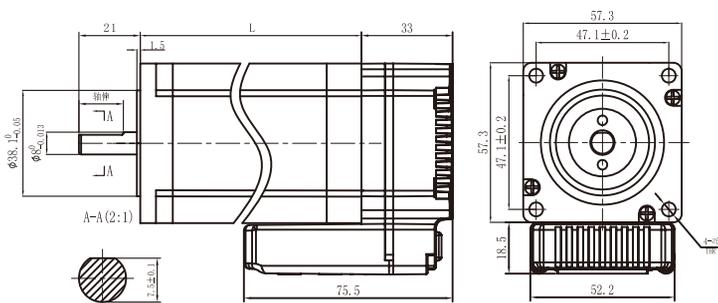

● 电气参数

型号	步角距 (°)	保持转矩 (N.m)	相电流 (A)	阶段阻力 (Ω)	转子惯量 (g.cm ²)	重量 (Kg)	长度L (mm)
PKS57C-40	1.2	4.0	1.4	0.44	280	0.72	56
PKS57C-50	2.2	5.0	1.8	0.43	520	1.15	81
PKS57C-50	3.0	5.0	2.2	0.48	720	1.6	101

● 驱动器接线示意图

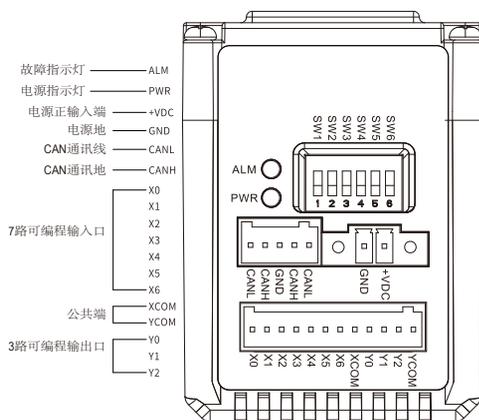

2相通用型步进电机

3相通用型步进电机

5相通用型步进电机

步进减速电机

2相步进伺服电机

3相步进伺服电机

梯型丝杆步进直线电机

滚珠丝杆步进直线电机

IP65/IP68 步进电机

空心轴步进电机

抱闸步进电机

超薄式步进电机

步进驱动器

一体式步进电机

● 地址设定表

地址	Default	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SW6	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON						
SW5	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
SW4	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
SW3	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON

SW1 波特率:OFF=115,200 ON=9,600(自定义)

SW2 终端电阻:OFF=无效的 ON=有效的

● 指示灯引脚功能说明

标记符号	功能	注释
PWR	电源指示灯	通电时, 指示灯亮
ALM	告警指示灯	过流时, 指示灯按一次循环闪烁; 过压时, 指示灯按两次循环闪烁; 欠压时, 指示灯按三次循环闪烁; EEPROM错误时, 指示灯按四次循环闪烁; 通讯错误时, 指示灯按五次循环闪烁
X0-X6	7路可编程输入端口	可编程输入控制端口, 控制电压24V, 支持NPN和PNP接线方式, 要求有效电平脉冲宽度大于等于10ms, 用户可通过总线配置相应端口功能
XCOM	输入端口公共端	支持NPN和PNP接线方式, 具体接线参见驱动器使用手册
YCOM	输出端口公共端	支持NPN和PNP接线方式, 具体接线参见驱动器使用手册
Y0-Y2	3路可编程输出端口	可编程输出控制端口, 用户可通过总线配置相应端口功能
A+	通信口	RS485通信端口
B-		
+VDC	电源正极	DC 24-50V
GND	电源负极	

⚠ 注意:

- 1、输入控制信号电平为24V, 高于24V时需要接限流电阻。
- 2、电机安装时, 严禁敲击电机后盖, 以免损坏编码器。