

PHB42R 系列

● 主要特征

- 小尺寸
- 低噪音
- 低惯量

● 选项




步距角	3.75°
步距角精度	±5% (全步, 空载)
电阻精度	±10%
电感精度	±20%
温升	80 °C Max. (额定电流, 三相-NO)
环境温度	-20 °C ~ +50 °C
绝缘电阻	100 MΩ Min., 500VDC
绝缘强度	500 VAC 持续一分钟
径向间隙	0.02 Max. (450 g-负载)
轴向间隙	0.08 Max. (450 g-负载)

● 技术参数

- 3出线

系列 & 机身长度	型号	保持转矩		额定电流	相电阻	相电感	定位转矩		转子惯量		引线数量
		N.cm	oz-in				N.cm	oz-in	g.cm ²	oz-in ²	
PHB42R40 40mm	PHB42R40-315	20	28	1.5	2.5	5.5	2.2	3.08	54	0.297	3
PHB42R48 48mm	PHB42R48-315	30	42	1.5	3.6	7.0	2.6	3.64	68	0.374	3

● 外形尺寸

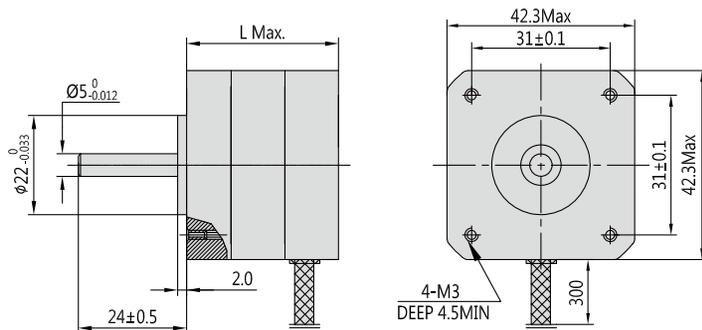

系列	长度	重量
	mm (in.)	g (lb.)
PHB42R40	40 (1.57)	280 (0.62)
PHB42R48	48 (1.89)	350 (0.77)