

PHB57T 系列

● 主要特征

- 高转矩
- 运动平稳
- 高转速

● 选项




步距角	1.2°
步距角精度	±5% (全步, 空载)
电阻精度	±10%
电感精度	±20%
温升	80 °C Max. (额定电流, 三相-NO)
环境温度	-20 °C ~ +50 °C
绝缘电阻	100 MΩ Min., 500VDC
绝缘强度	500 VAC 持续一分钟
径向间隙	0.02 Max. (450 g-负载)
轴向间隙	0.08 Max. (450 g-负载)

● 技术参数

- 6出线

系列 & 机身长度	型号	保持转矩		额定电流		相电阻		相电感		定位转矩		转子惯量		引线数量
		N.cm	oz-in	A	ohm	mH	N.cm	oz-in	g.cm ²	oz-in ²	Pin			
PHB57T56 56mm	PHB57T56-607	80	112	4.6	0.7	1.7	4.0	5.6	300	1.65			6	
PHB57T80 80mm	PHB57T80-620	160	224	3.1	0.65	2.0	8.0	11.2	480	2.64			6	

● 外形尺寸

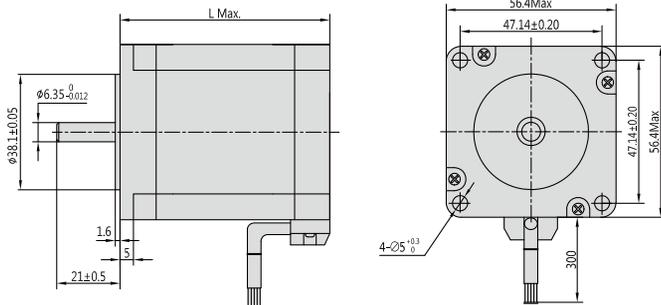

系列	长度		重量	
	mm (in.)	g (lb.)		
PHB57T56	56 (2.20)	700 (1.54)		
PHB57T80	80 (3.15)	1100 (2.43)		