

NEMA 34

梯型丝杆步进直线电机

PHBL86 系列

NEMA34[86mm]系列滑动丝杆线性执行器外形大，动力强，具有很高的性能和耐久性，最大推力可达2270N。



型号	电压	电流	电阻	电感	引线数量	机身长度
	V/∅	A/∅	Ω/∅	mH/∅	Pin	mm
PHBL86□80-4S13	12.0	1.3	9.2	71.0	4	76
PHBL86□80-4S30	5.1	3.0	1.7	15.0	4	76
PHBL86□80-4S55	2.85	5.5	0.52	4.5	4	76


注：可提供非贯通式（N）、外部驱动式（E）或固定轴式（C），请在订购时在空格处注明。

Lead Screw Specs

导程代码	丝杆直径		导程		步长
	inch	mm	inch	mm	
K	0.625	15.875	0.1	2.54	0.0127
L	0.625	15.875	0.125	3.175	0.0159
R	0.625	15.875	0.2	5.08	0.0254
S	0.625	15.875	0.25	6.35	0.0318
Y	0.625	15.875	0.5	12.7	0.0635
Z	0.625	15.875	1.0	25.4	0.127


外形尺寸

贯通式

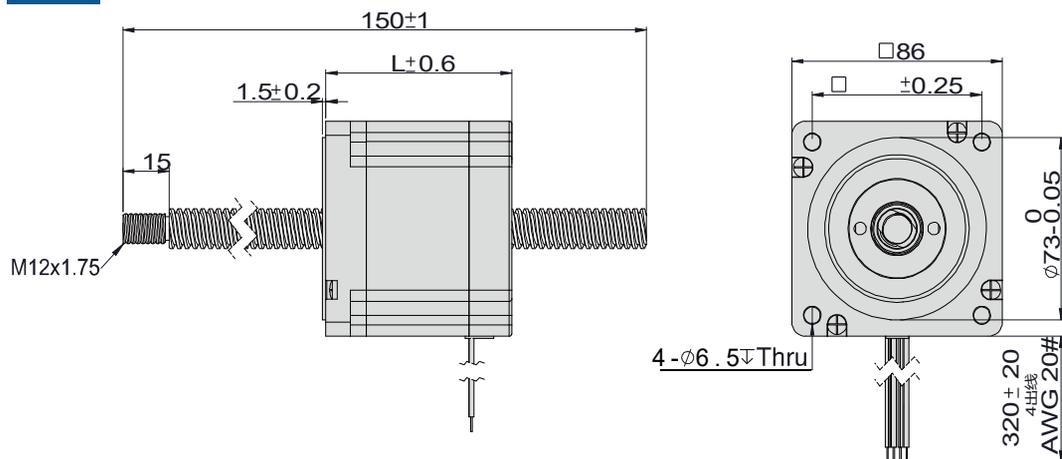


PHBL86 系列

外驱式

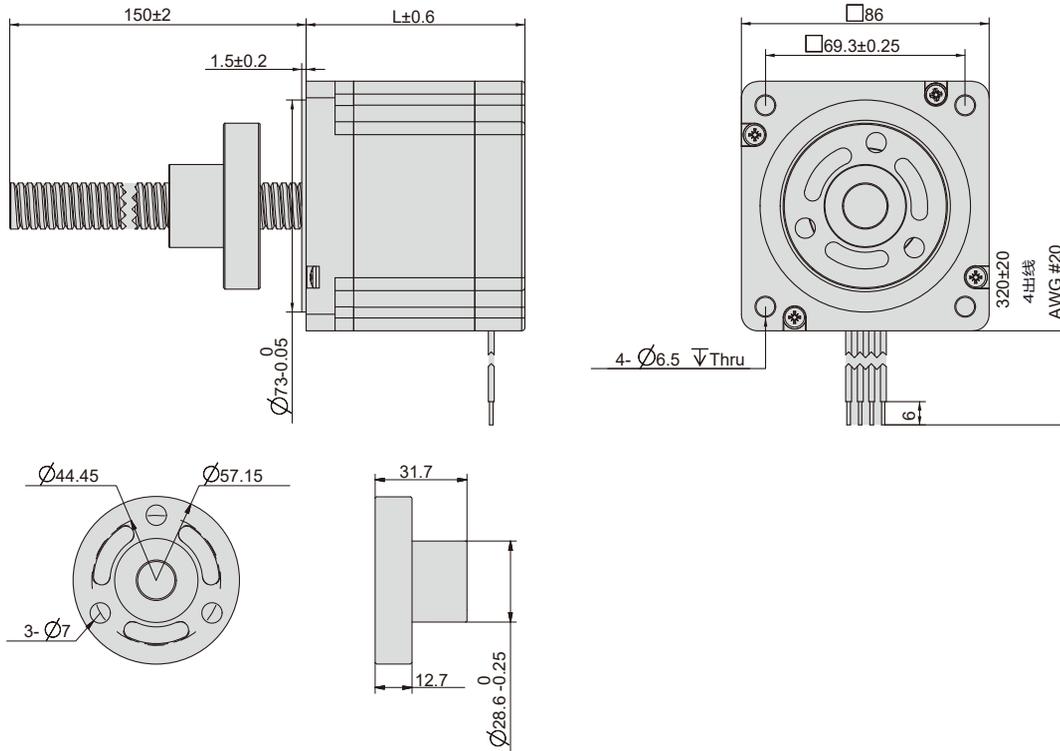

速度推力曲线

NEMA 34 单叠厚速度与推力曲线

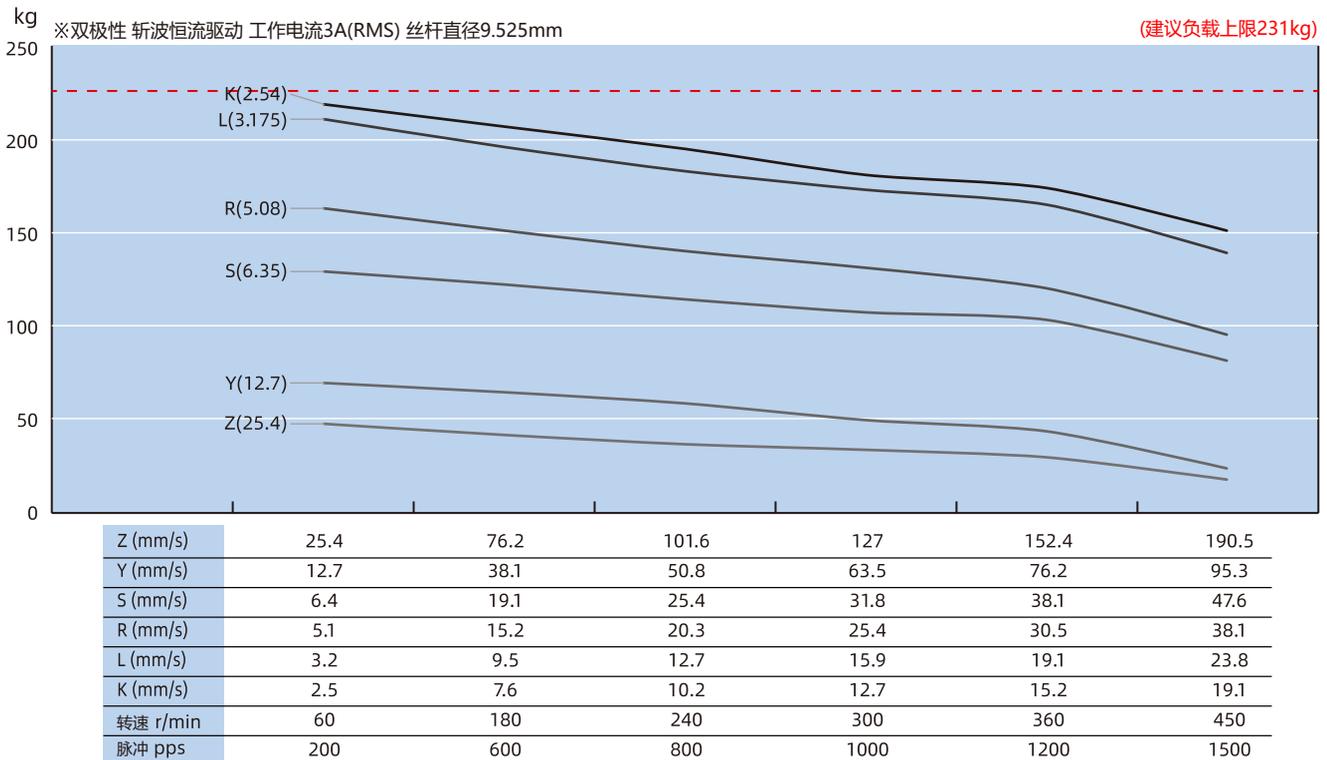

2相
通用型
步进电机

3相
通用型
步进电机

5相
通用型
步进电机

步进
减速电机

2相
步进伺服电机

3相
步进伺服电机

梯型丝杆
步进直线电机

滚珠丝杆
步进直线电机

IP65/IP68
步进电机

空心轴
步进电机

抱闸
步进电机

超薄式
步进电机

步进驱动器

一体式
步进电机