


PHBS20 系列

电机规格



型号	电压	电流	电阻	电感	引出线数	机身长度
	V/∅	A/∅	Ω/∅	mH/∅	Pin	mm
PHBS20E30-4S05	2.55	0.5	5.1	1.5	4	27.2
PHBS20E40-4S05	4.4	0.5	8.8	2.7	4	38.1

外形尺寸

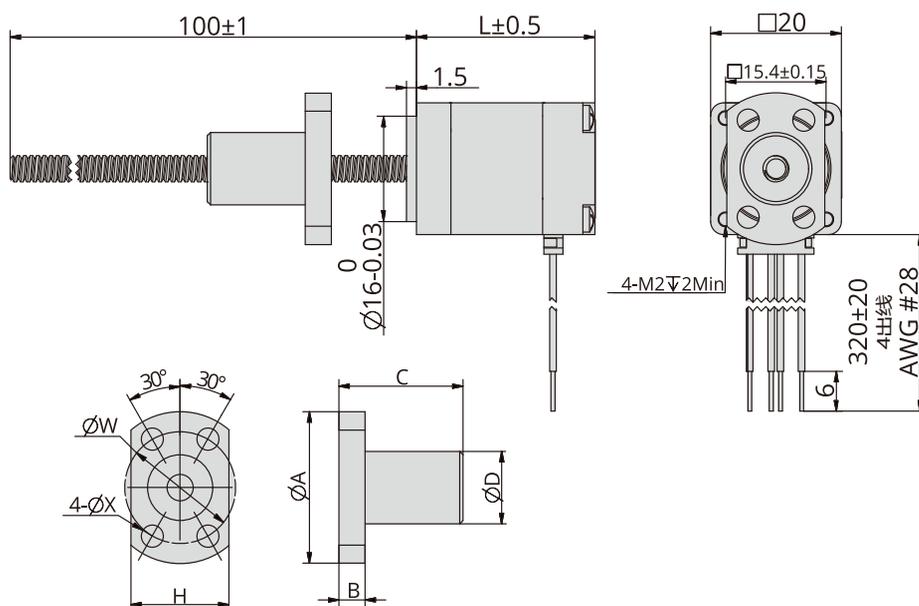


滚珠丝杆技术参数

丝杆型号	BS0401		BS0402									
钢珠直径	Φ0.8		Φ0.8									
螺线条数	1		1									
螺线旋向	右旋											
丝杆轴底径	∅3.3		∅3.3									
循环数	3.7*1		2.7*1									
轴、螺母材质	SCM415H											
表面硬度	HRC58~62											
防锈处理	防锈											
精度等级	C7											
螺母尺寸	A	B	C	D	H	W	X	定位精度	全跳动	轴向间隙	额定动负载(N)	额定静负载(N)
BS0401	23	4	17	11	15	17	3.4	±0.05	0.12	≤0.03	560	790
BS0402	23	4	19	11	15	17	3.4	±0.05	0.12	≤0.03	420	570

PHBS20 系列

速度推力曲线

NEMA 8 单叠厚速度与推力曲线

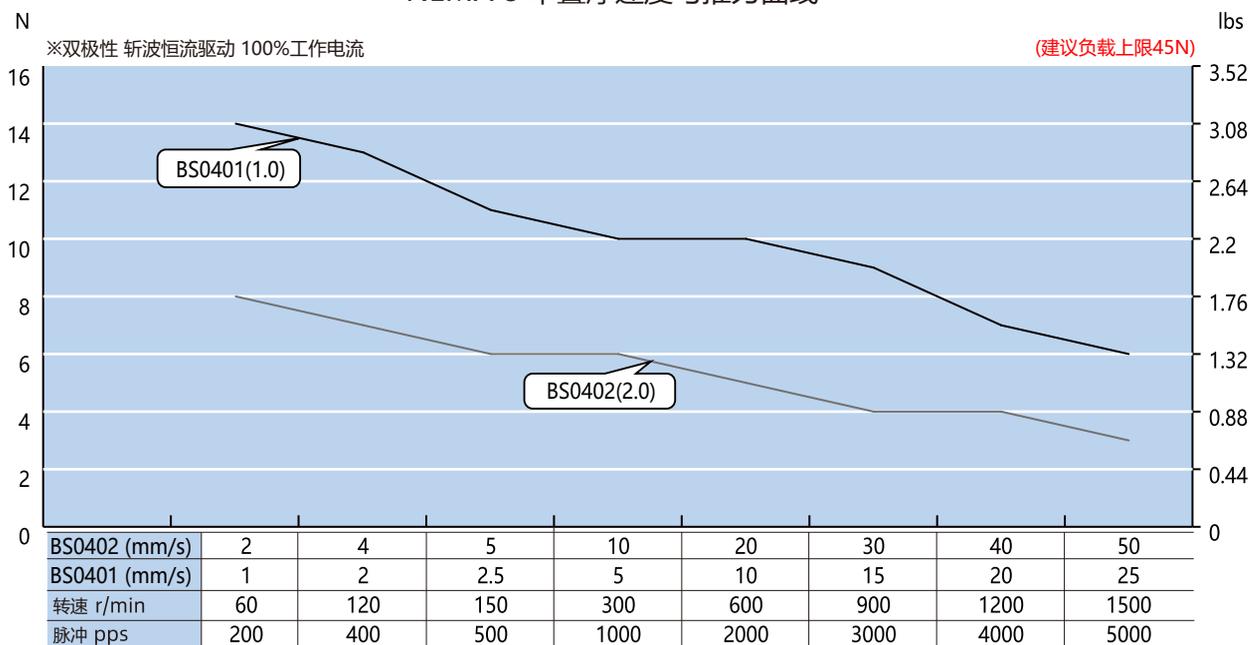

NEMA 8 双叠厚速度与推力曲线

