

## PHF60K 系列

### ● 主要特征

- 超薄式
- 低噪音
- 高转矩




步距角	1.8°
步距角精度	±5% (full step, no load)
电阻精度	±10%
电感精度	±20%
温升	80 °C Max. (rated current, 2 phase on)
环境温度	-20 °C ~ +50 °C
绝缘电阻	100 MΩ Min., 500VDC
绝缘强度	500 VAC for one minute
径向间隙	0.02 Max. (450 g-load)
轴向间隙	0.08 Max. (450 g-load)

### ● 技术参数

- 双极性

系列&机身长度	型号	保持转矩		额定电流	相电阻	相电感	定位转矩		转子惯量	
		N.cm	oz-in	A/∅	Ω/∅	mH/∅	N.cm	oz-in	g.cm <sup>2</sup>	oz-in <sup>2</sup>
PHF60K09 9.6mm	PHF60K09-414	10.0	14.2	1.4	1.1	0.55	0.8	1.13	48	0.27

### ● 外形尺寸

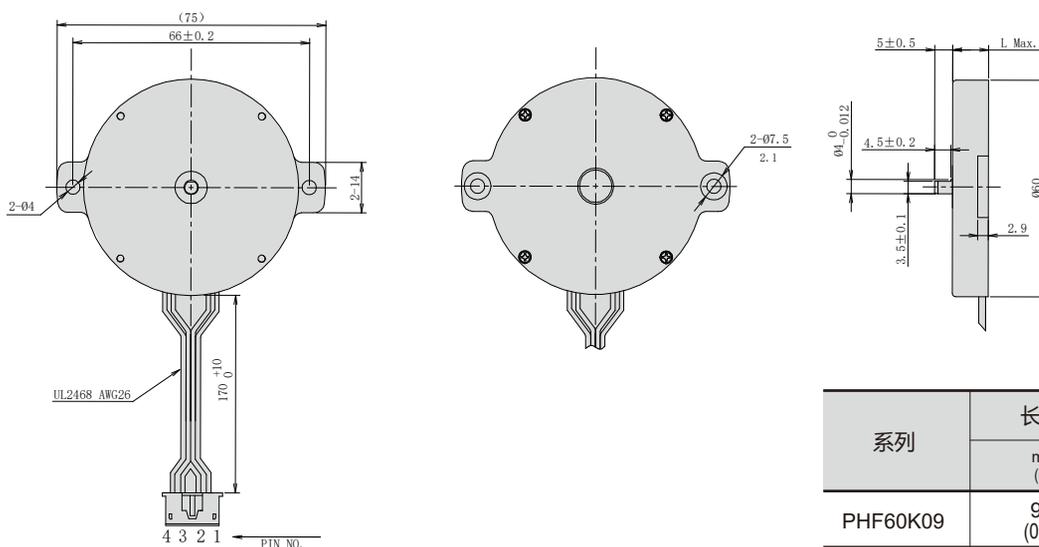

系列	长度	重量
	mm (in.)	g (lb.)
PHF60K09	9.6 (0.38)	100 (0.22)