

PHP60S 系列

● 主要特征

- 高转矩
- 运动平稳
- 高转速




步距角	1.8°
步距角精度	±5% (full step, no load)
电阻精度	±10%
电感精度	±20%
温升	80 °C Max.(rated current, 2 phase on)
环境温度	-20 °C ~ +50 °C
绝缘电阻	100 MΩ Min., 500VDC
绝缘强度	500 VAC for one minute
径向间隙	0.02 Max. (450 g-load)
轴向间隙	0.08 Max. (450 g-load)

● 技术参数

- 双极性

系列&机身长度	型号	保持转矩		额定电流	相电阻	相电感	双/单极	转子惯量	
		N.m	oz-in	A	ohm	mH	引线数量	g.cm ²	oz-in ²
PHP60S60 60mm	PHP60S60-420-IP65	1.5	212	2.0	1.8	6.0	Bi (4)	340	1.870
PHP60S95 95mm	PHP60S95-430-IP65	3.0	424	3.0	1.3	5.0	Bi (4)	690	3.795

● 外形尺寸

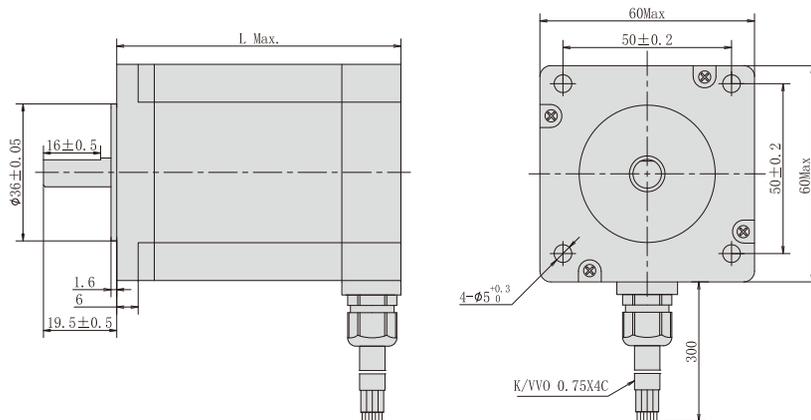

系列	长度		重量
	mm	(in.)	kg (lb.)
PHP60S60	60	(2.36)	0.85 (1.87)
PHP60S95	95	(3.74)	1.60 (3.52)