

PLE2913

微型无刷直流电机 Micro Brushless DC Motor



外转子系列
输出功率: 约1W~20W
重量: 约30g


Typical Application 典型应用

- 吸尘器 (Vacuum Cleaner)
- 家用电器 (Home Application)
- 个人护理 (Personal Care)
- 商业设备 (Business Equipment)
- 医疗器械 (Medical Device)

Motor Terminals 电机端口

序号	信号定义
01	GND“-”
02	VCC“+”
03	FG
04	PWM
05	FR
06	BRK

Outline Dimension 外形图

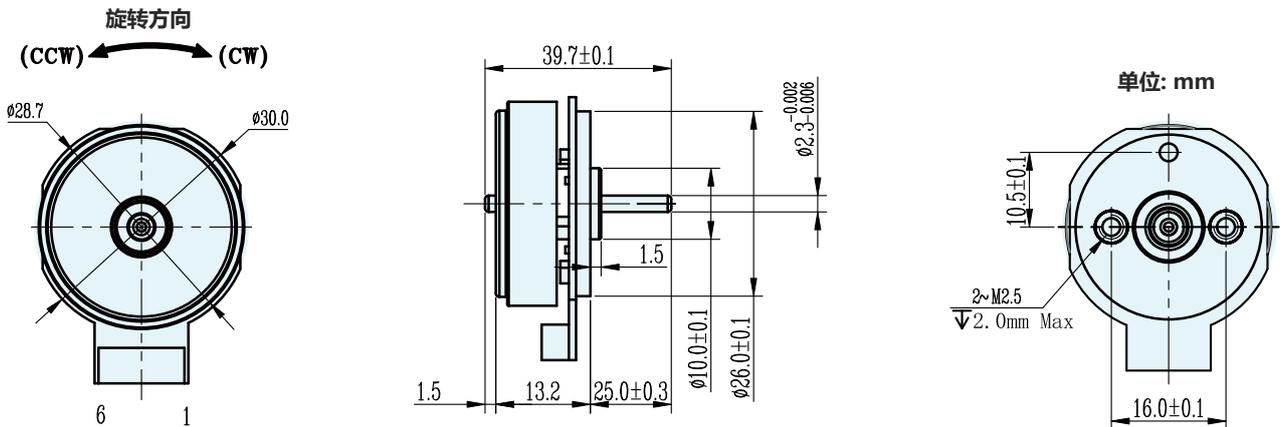


Specifications 特性参数

型号	电压		空载		最高效率点				堵转	
	工作范围	额定	转速	电流	转速	电流	转矩	功率	转矩	电流
			r/min	A	r/min	A	g.cm	W	g.cm	A
PLE2913-1250	8V~18V	12 V	6200	0.08	5000	0.33	60.0	4.0	320.0	1.3
PLE2913-2485	8V~26V	24 V	10000	0.06	8500	0.31	75.0	7.5	470.0	1.7

Performance Curves 性能曲线

PLE2913-1250 12V

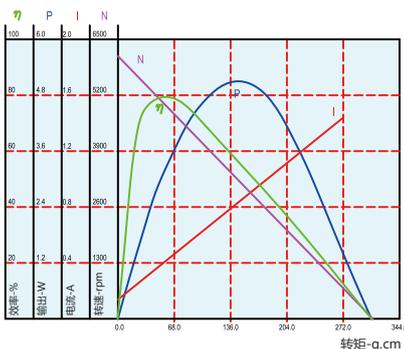

PLE2913-2485 24V

