



PLE4220

微型无刷直流电机 Micro Brushless DC Motor

外转子系列

输出功率: 约10W~80W

重量: 约190g


Typical Application 典型应用

- 电吹风 (Hair Drier)
- 家用电器 (Home Application)
- 个人护理 (Personal Care)

Motor Terminals 电机端口

序号	信号定义
01	黑线 (AC±N)
02	红线 (AC±L)
03	白线 (AC±S)

Outline Dimension 外形图

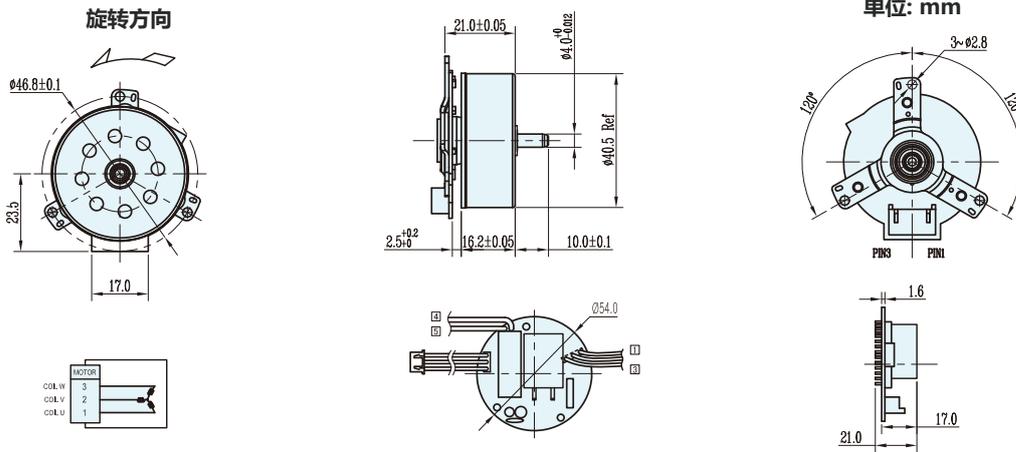

注: PCBA驱动器可根据客户要求进行调整, 本产品适用于侧进风口和后进风口吹风机。

Specifications 特性参数

型号	电压		空载		额定负载		
	工作范围	额定	转速	输入	转速	转矩	输入
			r/min	W	r/min	g.cm	W
PLE4220-1225	100~125VAC	120 VAC	25800	10	18700	350	105
PLE4220-2324	220~240VAC	230 VAC	24200	9	18500	350	106

Distinctive Feature 电机特性

- 绕组绝缘: B类
- 工作温度: -10~65°C
- 寿命: 5000小时
- 缆线特点: 三相 (ABC), 电缆长度160mm

