

# PBLD-H22035A


## 标准高压系列



### 特征

- 输入电压: 110VAC~220VAC
- 连续输出电流: 3.5A
- 速度控制模拟电压: 0~5V
- 工作温度: 0~+45°C
- 储存温度: -20~+85°C
- 环境湿度: < 85%


### 尺寸

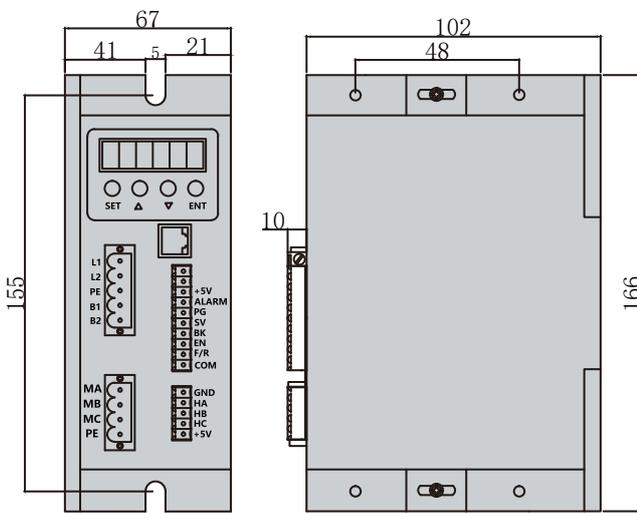

### 规范

- 是否可以设置带有霍尔传感器或不带有霍尔传感器驱动，两者是否兼容
- 整个系列采用优质器件，电路设计简单清晰，成本低
- 支持RS485多轴通信控制
- 外部模拟，外部脉宽输入
- 启动/停止控制，前进/后退控制
- 电动制动功能，使电机反应迅速
- 失速保护，响应时间快，控制精度高
- 负载无减速，功率补偿，起动转矩大
- 过载大于2倍，低速时扭矩始终达到最大
- 过压、欠压、过流、过温、霍尔信号错误等故障报警功能

### 接线图

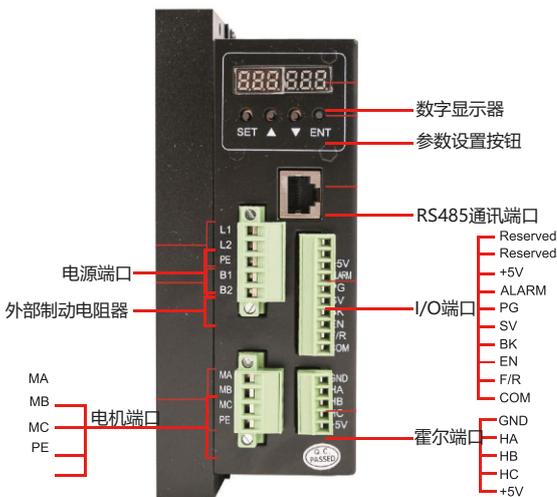

### 电源输入端

1	L1	交流输入
2	L2	交流输入
3	PE	接地线

### 电机输入端

1	MA	电机A相
2	MB	电机B相
3	MC	电机C相
4	FG	接地线

### 霍尔输入端

1	GND	霍尔信号负电源
2	HA	霍尔信号A
3	HB	霍尔信号B
4	HC	霍尔信号C
5	+5V	霍尔信号正供电

### I/O控制端

1	Reserved	客户定义
2	Reserved	客户定义
3	+5V	调速电压输出
4	ALARM	报警输出
5	PG	速度脉冲信号输出
6	SV	模拟输入
7	BK	制动控制
8	EN	启动/停止
9	F/R	正向和反向旋转
10	COM	公共终端