



Ø15mm 18° PMS15 系列

步距角精度: ±8% (整步, 空载)
 电阻精度: ±10%
 电感精度: ±20%
 环境温度: -10°C~50°C
 绝缘电阻: 最小100MΩ (500VDC条件下)
 耐压强度: 650±50V AC下持续2秒 (有效值)
 绝缘等级: E级

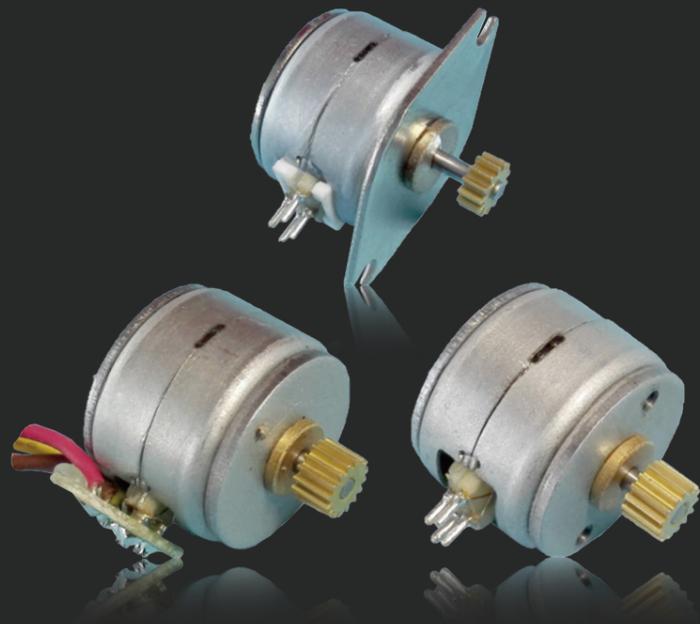

外形图

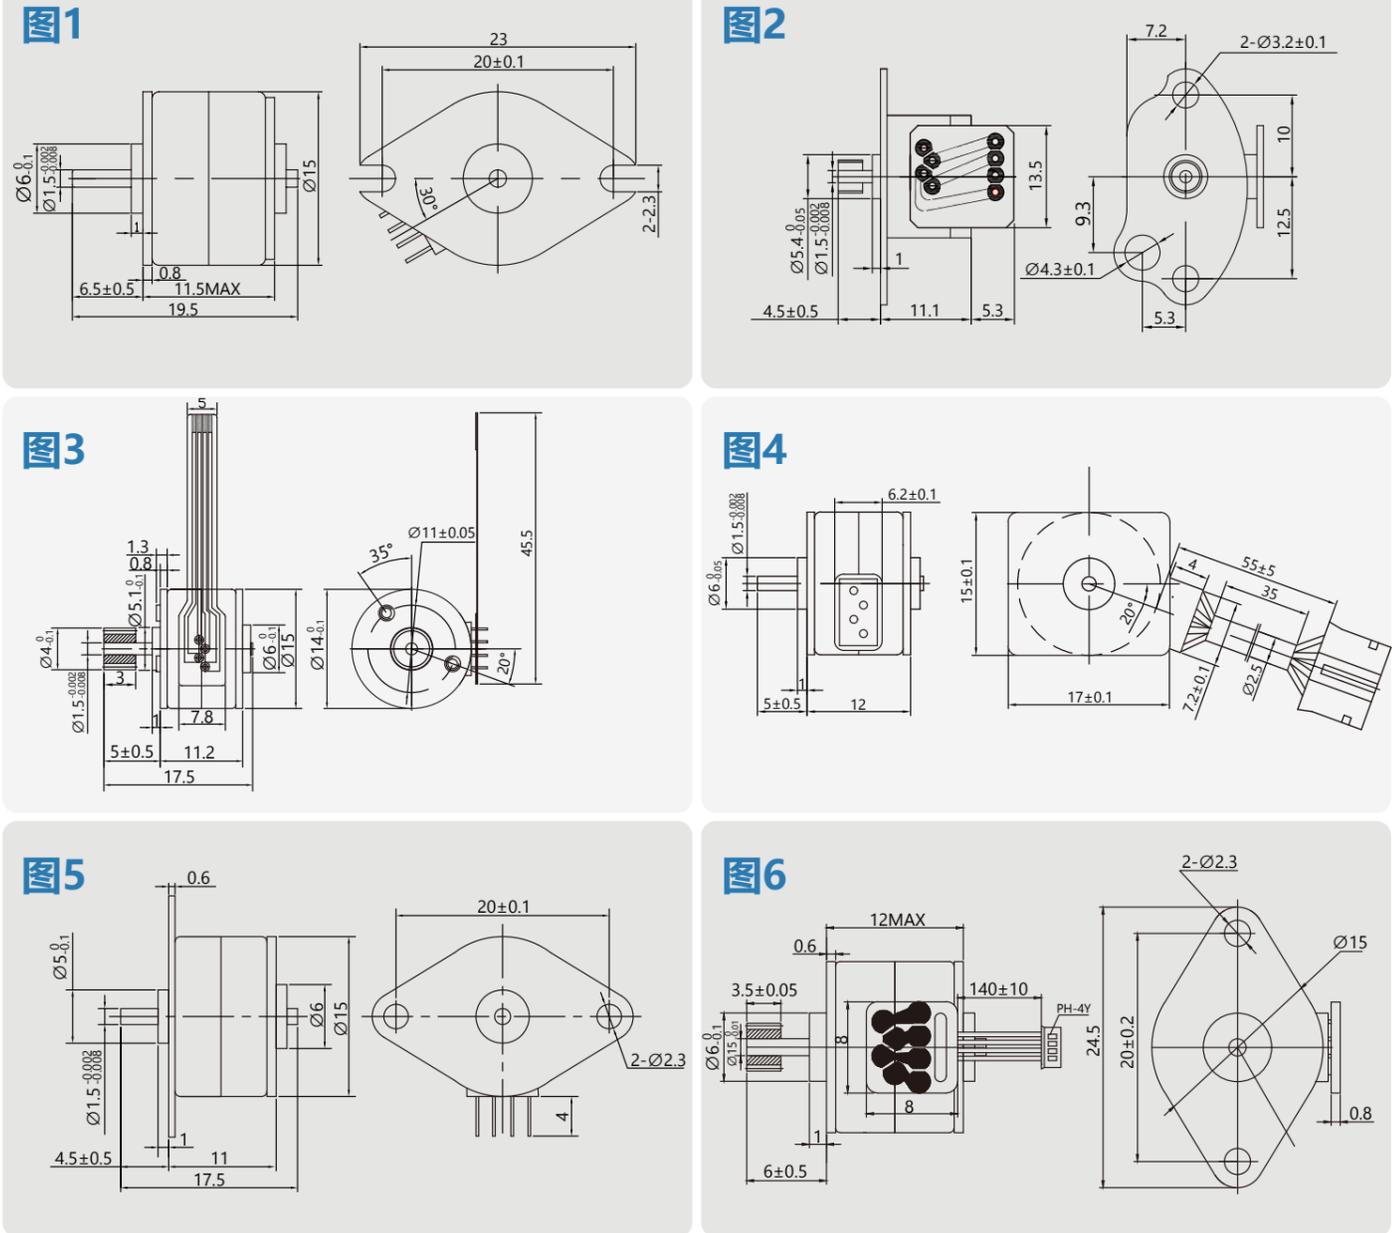

技术参数

系列	型号	步距角	相数	电压	电流	电阻	牵入频率	牵入转矩	保持转矩	定位转矩	外形图	接线图
		°		V	A	Ω						pps
PMS15L20	PMS15L20-01	18	2	5	0.5	10	1400	14/500	27	10	1	A
	PMS15L20-08	18	2	7.5	0.15	50	1100	6/600	25	10	2	A
	PMS15L20-17	18	2	5	0.33	15	950	8.5/100	25	5	3	A
	PMS15L20-18	18	2	12	0.04	300	1200	3/1000	40	10	4	A
	PMS15L20-19	18	2	12	0.065	190	900	5/500	40	16	5	A
	PMS15L20-91	18	2	5	0.33	15	950	8.5/100	25	10	6	A

接线图

