

Ø20mm 18° PMS20 系列


步距角精度: ±8% (整步, 空载)
 电阻精度: ±10%
 电感精度: ±20%
 环境温度: -10°C~50°C
 绝缘电阻: 最小100MΩ (500VDC条件下)
 耐压强度: 650±50V AC下持续2秒 (有效值)
 绝缘等级: E级



技术参数

系列	型号	步距角	相数	电压	电流	电阻	牵入频率	牵入转矩	保持转矩	定位转矩	外形图	接线图
		°										
PMS20L20	PMS20L20-01	18	2	5	0.5	10	600	10/200	60	20	1	A
	PMS20L20-02	18	2	5	0.39	13	500	5/200	40	20	2	A
	PMS20L20-1B	18	2	12	0.08	280	800	13/100	90	20	3	A
	PMS20L20-14	18	4	12	0.4	30	850	25/100	55	20	4	C

外形图

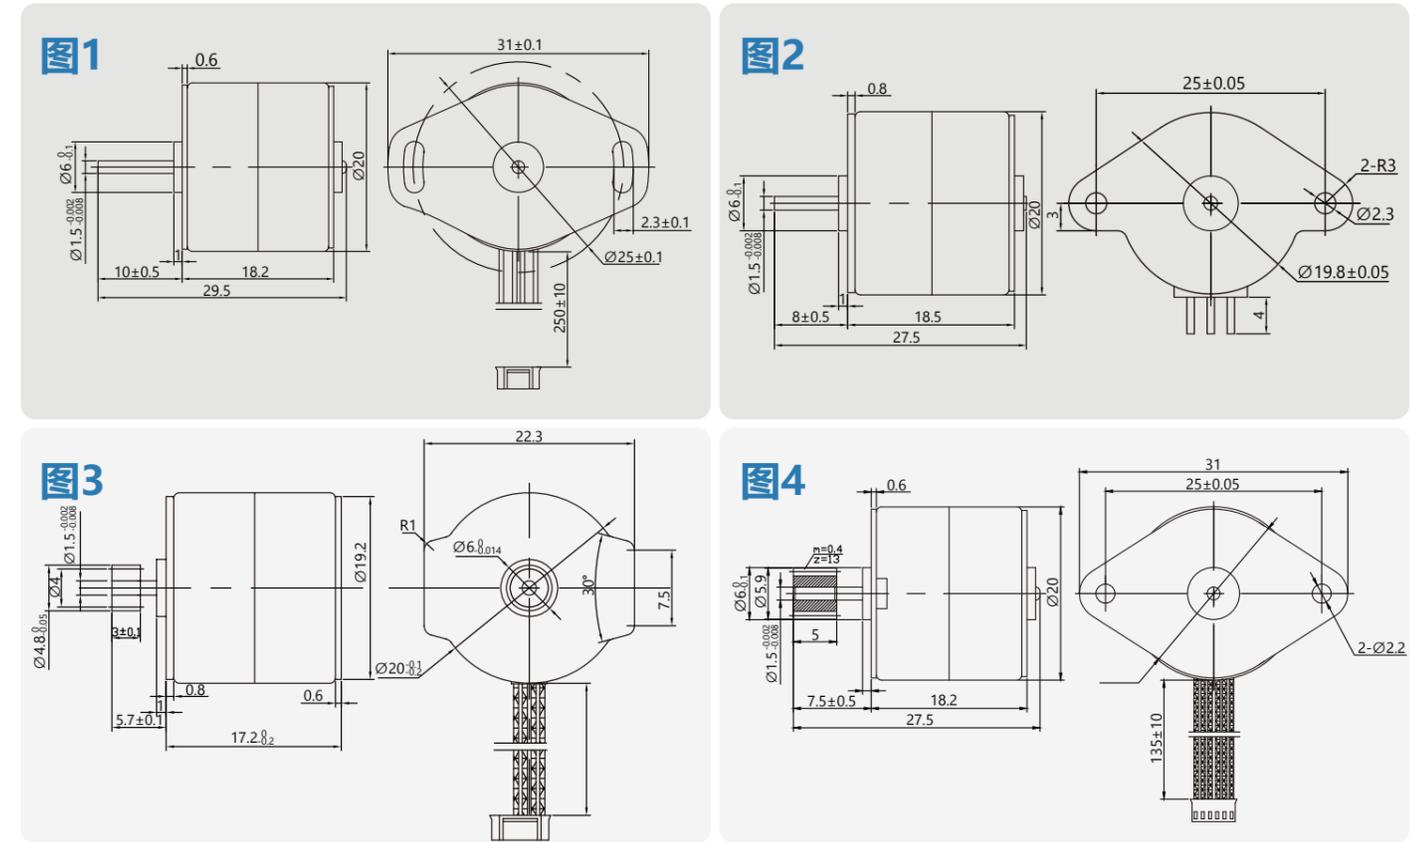

接线图

