


# Ø57mm 7.5° PMS57 系列

步距角精度: ±8% (整步, 空载)  
 电阻精度: ±10%  
 电感精度: ±20%  
 环境温度: -10°C~50°C  
 绝缘电阻: 最小100MΩ (500VDC条件下)  
 耐压强度: 650±50V AC下持续2秒 (有效值)  
 绝缘等级: E级

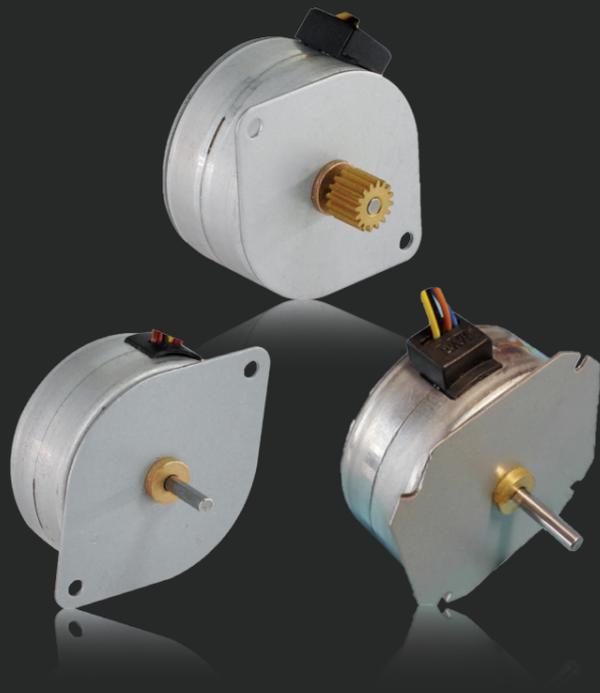

## 外形图

图1

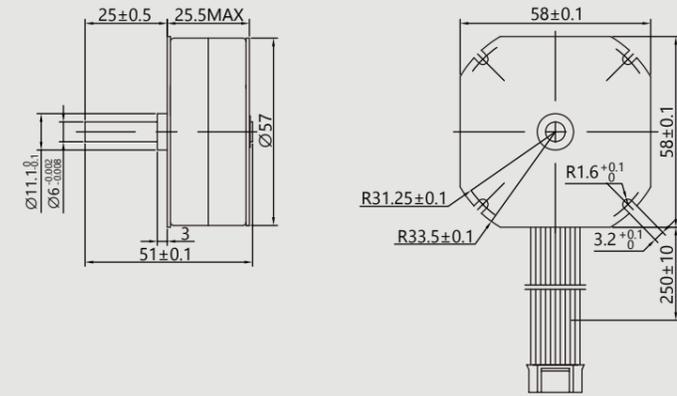


图2


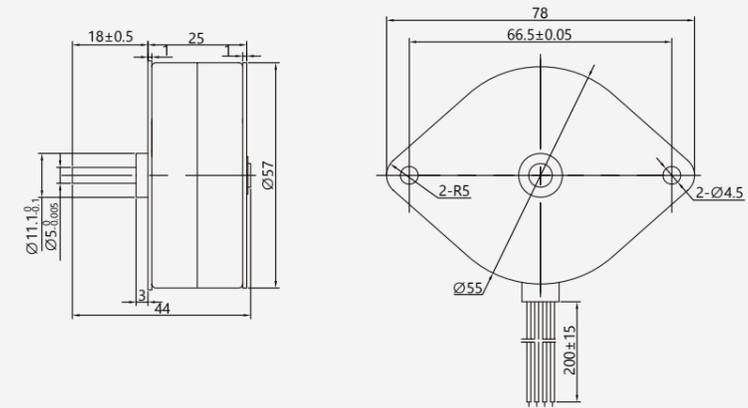


图3

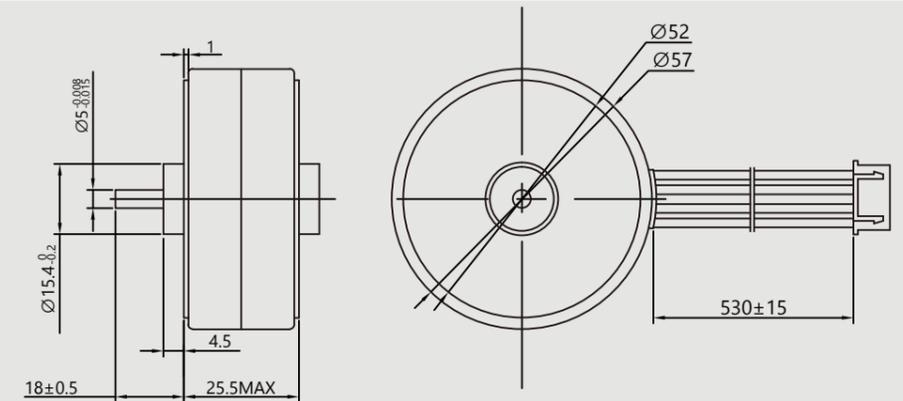

## 技术参数

系列	型号	步距角	相数	电压	电流	电阻	牵入频率	牵入转矩	保持转矩	定位转矩	外形图	接线图
		°										
PMS57L48	PMS57L48-01	7.5	4	12	0.6	21	190	320/200	1500	425	1	B
	PMS57L48-03	7.5	2	5.6	0.625	9	160	120/100	1200	425	2	A
	PMS57L48-36	7.5	2	24	0.5	9	400	800/100	1500	400	3	A

## 接线图

