


Ø64mm 11.25° PMS64 系列

步距角精度: ±8% (整步, 空载)
 电阻精度: ±10%
 电感精度: ±20%
 环境温度: -10°C~50°C
 绝缘电阻: 最小100MΩ (500VDC条件下)
 耐压强度: 650±50V AC下持续2秒 (有效值)
 绝缘等级: E级






外形图

图1

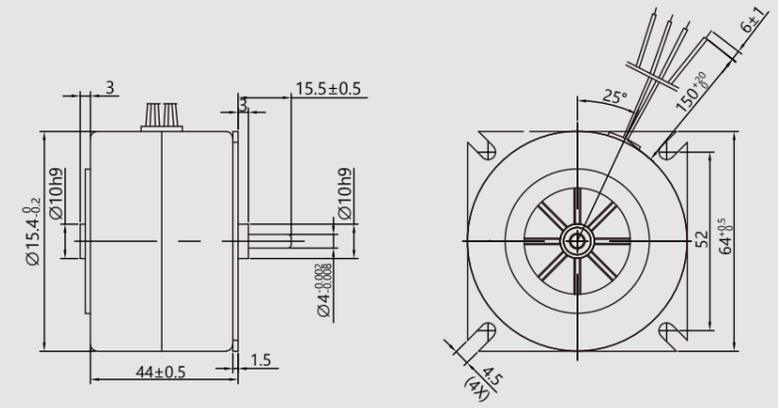

接线图

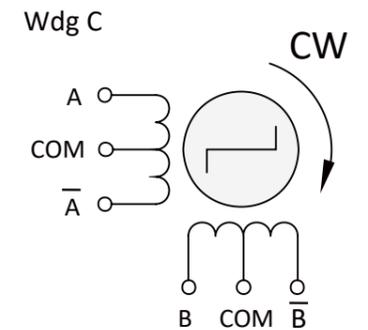

技术参数

系列	型号	步距角	相数	电压	电流	电阻	牵入频率	牵入转矩	保持转矩	定位转矩	外形图	接线图
		°		V	A	Ω						
PMS64L32	PMS64L32-02	11.25	2	4.5	1.25	3.7	120	450/100	3000	1300	1	A