


PG26 $\phi 26\text{mm}$ 系列 微型行星减速机

关键参数: 12.0-48.0W, 75-90%, 7,000-10,000rpm

标准版

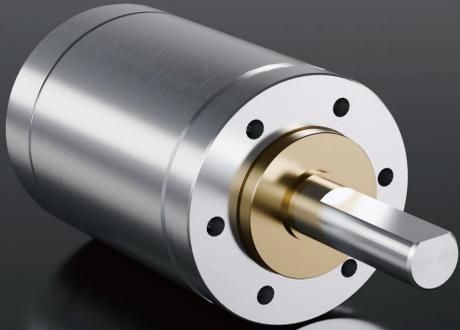

配置	
类型	标准版
法兰	标准法兰/可定制法兰
输出轴	硬质不锈钢/可定制轴
输出端轴承	滚珠轴承
环境温度	-40°C ~ +100°C

减速机规格

级数	单位	1	2	3
减速比	N:1	3.9/5.3/6.6	16/21/26 28/35	62/83/103 111/138/150 172/186/231
最大连续输出功率	W	48.0	24.0	12.0
最大瞬时输出功率	W	60.0	30.0	15.0
最大连续转矩	Nm	0.75	2.25	4.50
最大瞬时转矩	Nm	1.10	3.20	6.20
最高连续输入转速	rpm	7,000	8,000	10,000
最高瞬时输入转速	rpm	8,750	10,000	12,500
最大效率	%	90	78	75
空载平均空回	°	0.75	0.95	1.1
最大轴向负载(动态)	N	80	80	80
最大径向负载(离法兰5mm处)	N	95	145	150
齿轮箱长度L1	mm	23.0	30.3	37.6
重量	g	75	95	105

外形图 (单位: mm)

