


PG32 $\phi 32\text{mm}$ 系列 微型行星减速机

关键参数: 25.0-100.0W, 75-90%, 6,000-8,000rpm

标准版

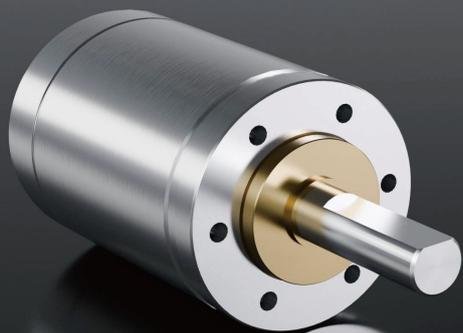

配置	
类型	标准版
法兰	标准法兰/可定制法兰
输出轴	硬质不锈钢/可定制轴
输出端轴承	滚珠轴承
环境温度	-40°C ~ +100°C

减速机规格

级数	单位	1	2	3
减速比	N:1	3.9/5.3/6.6	16/21/26 28/35	62/83/103 111/138/150 172/186/231
最大连续输出功率	W	100.0	50.0	25.0
最大瞬时输出功率	W	125.0	62.0	31.0
最大连续转矩	Nm	1.25	2.90	5.00
最大瞬时转矩	Nm	1.60	3.60	6.25
最高连续输入转速	rpm	6,000	7,000	8,000
最高瞬时输入转速	rpm	7,500	8,750	10,000
最大效率	%	90	78	75
空载平均空回	°	0.6	0.7	0.9
最大轴向负载(动态)	N	110	110	110
最大径向负载(离法兰5mm处)	N	160	180	180
齿轮箱长度L1	mm	26.8	36.1	45.2
重量	g	140	185	230

外形图 (单位: mm)

