

PLE2725

微型无刷直流电机 Micro Brushless DC Motor



外转子系列
输出功率: 约10W~100W
重量: 约55g


Typical Application 典型应用

- 筋膜枪 (Massage Gun)
- 家用电器 (Home Application)
- 个人护理 (Personal Care)
- 电动工具 (power tool)
- 医疗器械 (Medical Device)

Motor Terminals 电机端口

序号	信号定义
01	Vcc " + "
02	CCW/CW
03	GND " - "
04	PWM(TYP 20KHz)
05	FG
06	BRAKE

Outline Dimension 外形图

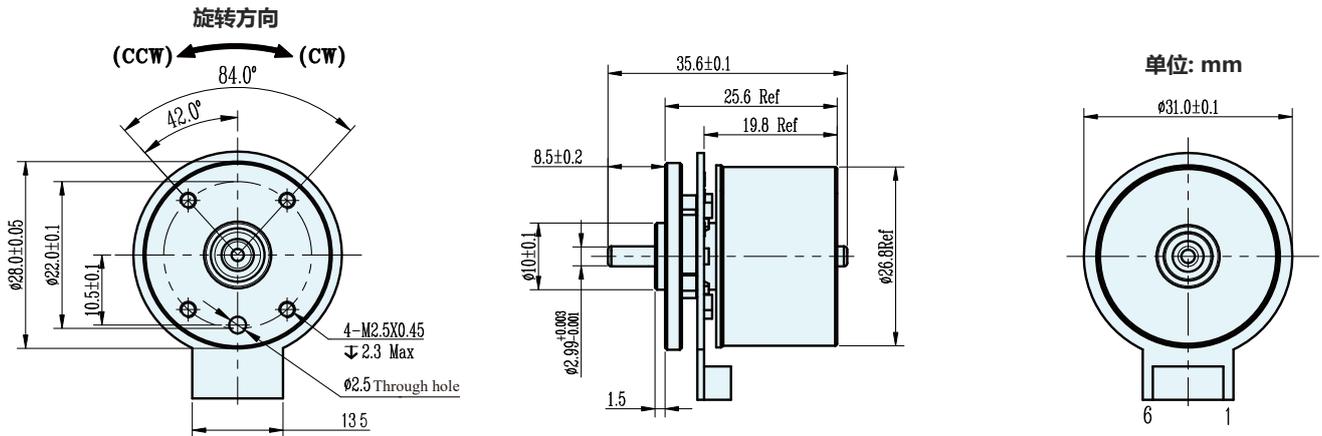


Specifications 特性参数

型号	电压		空载		最高效率点				堵转	
	工作范围	额定	转速	电流	转速	电流	转矩	功率	转矩	电流
			r/min	A	r/min	A	g.cm	W	g.cm	A
PLE2725-1441	8V~18V	14.4 V	5000	0.26	4100	0.8	200.0	12.0	1000.0	3.1
PLE2725-1880	8V~26V	18 V	9000	0.37	8050	1.5	280.0	27.0	1800.0	7.2
PLE2725-2410	8V~26V	24 V	12000	0.37	10500	1.6	300.0	38.0	2400.0	9.0

Performance Curves 性能曲线

PLE2725-1441 14.4V

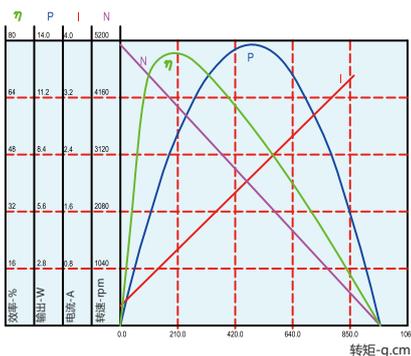

PLE2725-2410 24V

