



# PLE4035

## 微型无刷直流电机 Micro Brushless DC Motor

外转子系列  
输出功率: 约10W~80W  
重量: 约190g


### Typical Application 典型应用

- 筋膜枪 (Massage Gun)
- 家用电器 (Home Application)
- 个人护理 (Personal Care)
- 电动工具 (Power Tool)
- 医疗器械 (Medical Device)

### Motor Terminals 电机端口

序号	信号定义
01	VCC
02	FG
03	CW/CCW
04	GND
05	PWM

## Outline Dimension 外形图

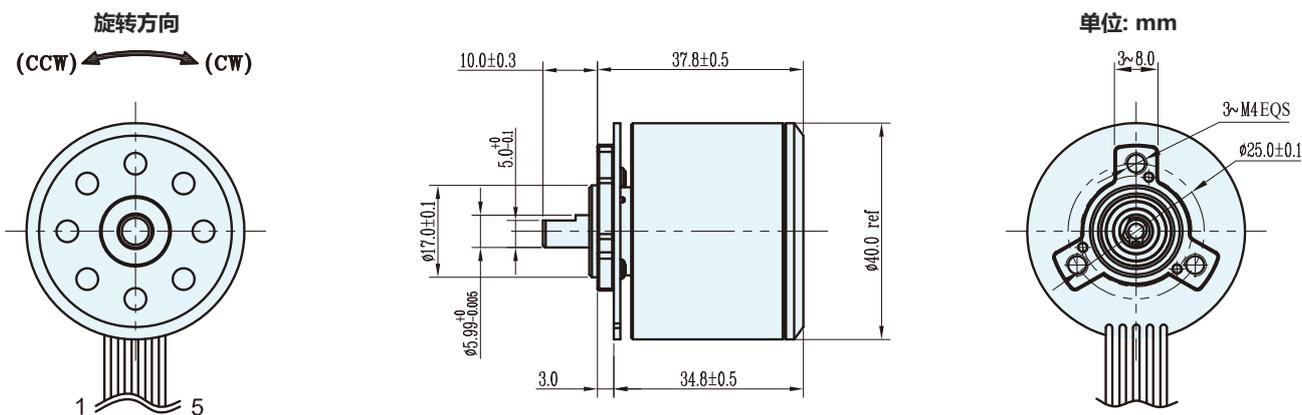


## Specifications 特性参数

型号	电压		空载		最高效率点				堵转	
	工作范围	额定	转速	电流	转速	电流	转矩	功率	转矩	电流
			r/min	A	r/min	A	g.cm	W	g.cm	A
PLE4035-1230	8V~15V	12 V	3620	0.34	3010	3.1	905	28	6052	13.4
PLE4035-1632	8V~26V	16.8 V	3760	0.39	3250	4.4	1130	40	7486	15
PLE4035-2433	8V~26V	24 V	3800	0.28	3350	4.5	410	66	8220	12.1

## Performance Curves 性能曲线

PLE4035-1230 12V

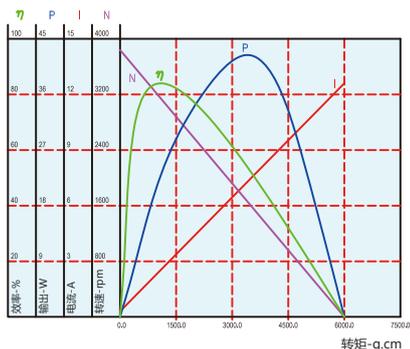

PLE4035-2433 24V

