

PLN3626

微型无刷直流电机 Micro Brushless DC Motor






内转子系列
输出功率: 约2W~15W
重量: 约95g

- Typical Application 典型应用
- 电动工具 (Power Tools)
 - 家用电器 (Home Application)
 - 个人护理 (Personal Care)
 - 商业设备 (Business Equipment)
 - 医疗器械 (Medical Device)

Motor Terminals 电机端口

序号	信号定义
01	VCC
02	FG
03	CW/CCW
04	GND
05	PWM
06	BRAKE

Outline Dimension 外形图

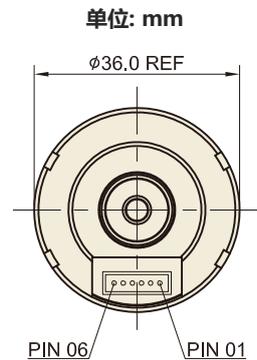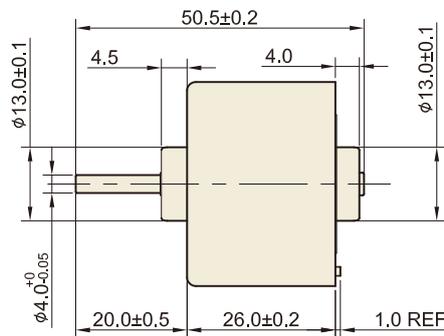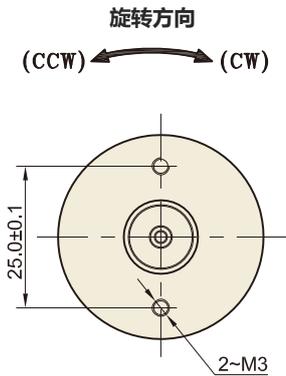


Specifications 特性参数

型号	电压		空载		最高效率点				堵转	
	工作范围	额定	转速	电流	转速	电流	转矩	功率	转矩	电流
			r/min	A	r/min	A	g.cm	W	g.cm	A
PLN3626-1248	8V~16V	12 V	6027	0.15	4882	0.638	96.1	4.814	506	2.721
PLN3626-1860	8V~26V	18 V	7435	0.124	6022	0.504	91.0	5.621	478.9	2.121
PLN3626-2472	8V~26V	24 V	8927	0.111	7231	0.456	91.3	6.774	480.8	1.926

Performance Curves 性能曲线

PLN3626-1248 12V

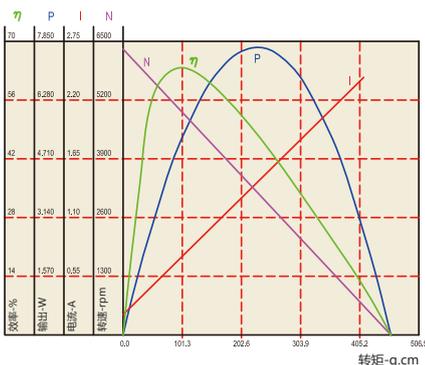

PLN3626-2472 24V

