

PHBL14 系列

NEMA6[14mm]系列滑动丝杆线性执行器是产品中最小的滑动丝杆线性执行器。为工程师提供了一个在有限空间实现精密传动的有效方案。它的最大推力可达19N。



电机规格

型号	电压	电流	电阻	电感	引线数量	机身长度
	V/∅	A/∅	Ω/∅	mH/∅	Pin	mm
PHBL14□30-4S03	6.6	0.3	22	3.6	4	32


注：可提供非贯通式（N）、外部驱动式（E）或固定轴式（C），请在订购时在空格处注明。

丝杆规格

导程代码	丝杆直径		导程		步长
	inch	mm	inch	mm	
AF	0.138	3.5	0.0118	0.3	0.0015
AA	0.138	3.5	0.024	0.6096	0.003048
AB	0.138	3.5	0.0394	1	0.005
B	0.138	3.5	0.048	1.2192	0.006096
G	0.138	3.5	0.0787	2	0.01
M	0.138	3.5	0.1575	4	0.02
T	0.138	3.5	0.315	8	0.04


外形尺寸

贯通式

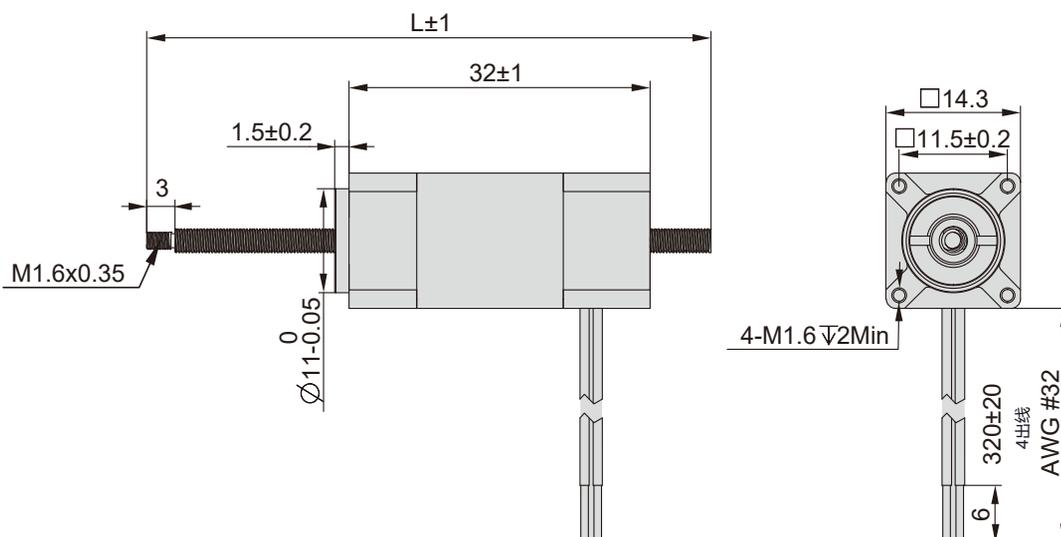


PHBL14 系列

外驱式

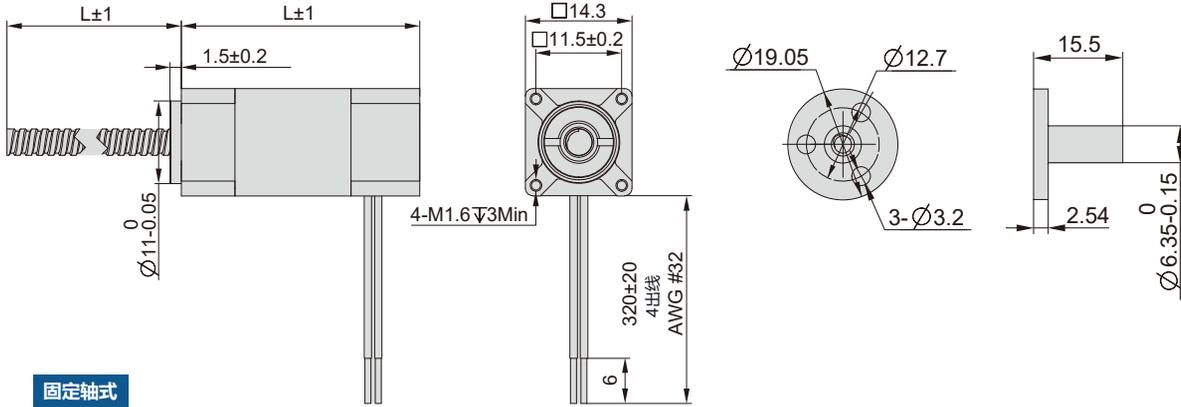

固定轴式

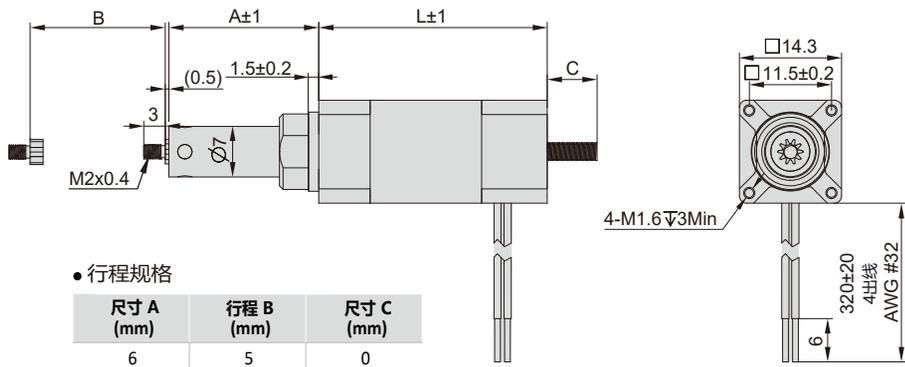

行程规格

尺寸 A (mm)	行程 B (mm)	尺寸 C (mm)
6	5	0
11	10	0
16	15	2
21	20	7

速度推力曲线

NEMA 6 单叠厚速度与推力曲线

