


PHBS14 系列



电机规格

型号	电压	电流	电阻	电感	引出线数	机身长度
	V/∅	A/∅	Ω/∅	mH/∅	Pin	mm
PHBS14E32-4S03	6.6	0.3	22	3.6	4	32

外形尺寸

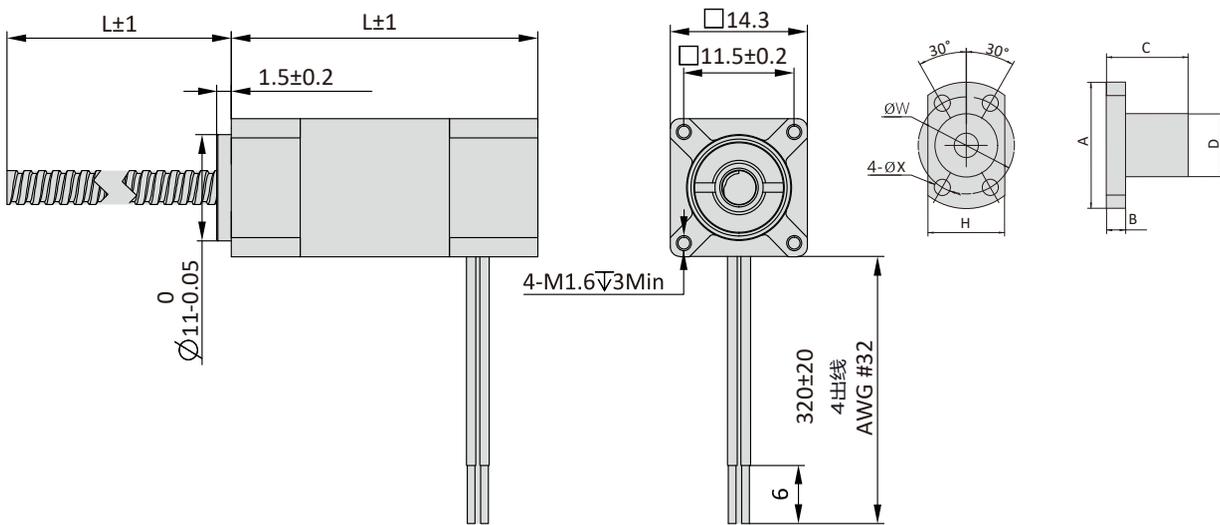

滚珠丝杆技术参数

丝杆型号	BS0401		BS0402	
钢珠直径	∅0.8		∅0.8	
螺纹条数	1		1	
螺纹旋向	右旋			
丝杆轴底径	∅3.3		∅3.3	
循环数	3.7x1		2.7x1	
轴、螺母材质	SCM415H			
表面硬度	HRC58~62			
防锈处理	防锈			
精度等级	C7			

螺母尺寸	A	B	C	D	H	W	X	定位精度	全跳动	轴向间隙	额定动负载(N)	额定静负载(N)
BS0401	23	4	17	11	15	17	3.4	±0.05	0.12	≤0.03	560	790
BS0402	23	4	19	11	15	17	3.4	±0.05	0.12	≤0.03	420	570

PHBS14 系列

速度推力曲线

NEMA 6 单叠厚速度与推力曲线

