



PLE3525S (Sintered NdFeB) 微型无刷直流电机 Micro Brushless DC Motor

外转子系列
输出功率: 约5W~30W
重量: 约90g


Typical Application 典型应用

- 筋膜枪 (Massage Gun)
- 家用电器 (Home Application)
- 个人护理 (Personal Care)
- 电动工具 (power tool)
- 医疗器械 (Medical Device)

Motor Terminals 电机端口

序号	信号定义
01	VCC
02	FG
03	CW/CCW
04	GND
05	PWM

Outline Dimension 外形图

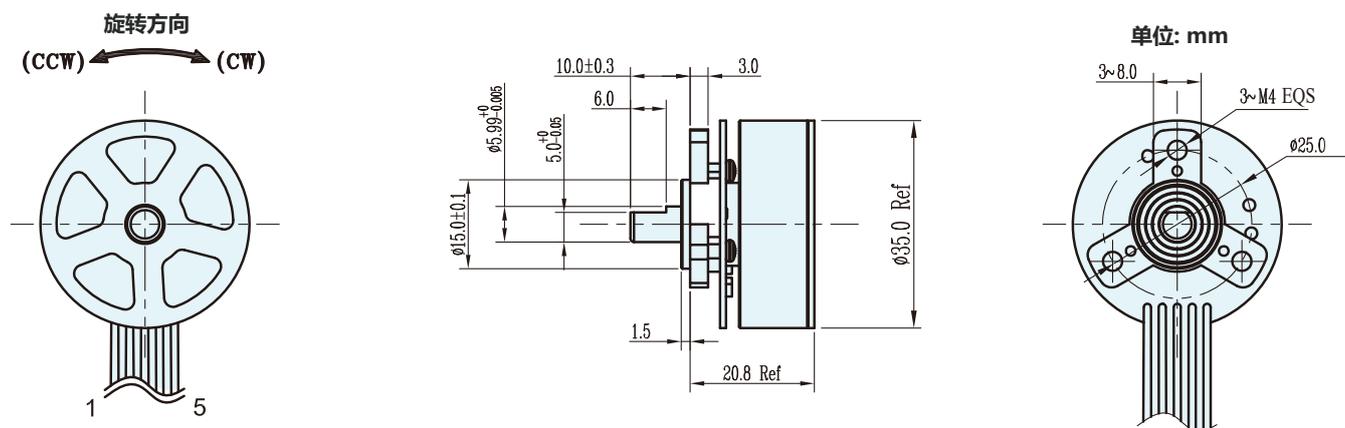


Specifications 特性参数

型号	电压		空载		最高效率点				堵转	
	工作范围	额定	转速	电流	转速	电流	转矩	功率	转矩	电流
			r/min	A	r/min	A	g.cm	W	g.cm	A
PLE3525S-0732	5V~12V	7.4 V	3820	0.28	3210	1.5	285	17	1825	8.3
PLE3525S-1232	8V~15V	12 V	3800	0.20	3222	1.1	325	22	2220	6.0
PLE3525S-1632	8V~26V	16.8 V	3850	0.28	3289	0.98	380	29	2780	10.2
PLE3525S-2433	8V~26V	24 V	3860	0.21	3300	0.9	430	36	3200	7.9

Performance Curves 性能曲线

PLE3525S-0732 12V

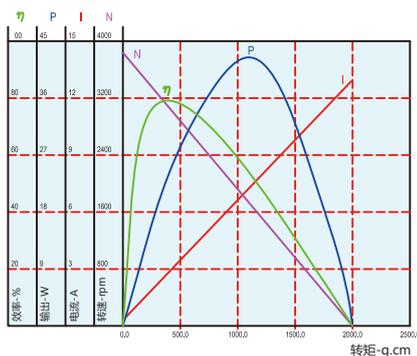

PLE3525S-2433 24V

